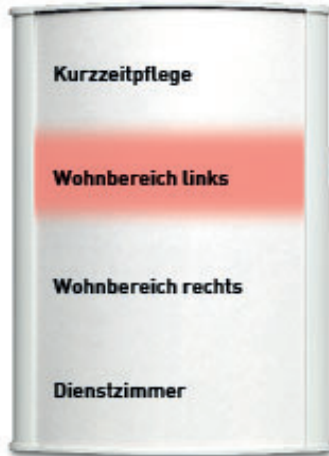


DATENBLATT

Etagenlampe 

Die Etagenlampe wird in der Regel in Flurbereichen eingesetzt und dient dem Pflegepersonal als Orientierungs- und Informationsquelle. Dabei wird die Etagenlampe in die normale Flurverkabelung eingebunden. Sie wird in einem gewölbten, pulverlackbeschichteten Aluminiumprofil mit Beschriftungsfeld geliefert. Das Beschriftungsfeld lässt sich individuell beschriften. Das Design der Etagenlampe ist identisch mit dem unserer Busmodule und Türschilder.

Auf jedem Anzeigesegment können individuell festgelegte Informationen angezeigt werden. Zum Beispiel Rufe bestimmter Gruppen/Stationen (WB 1, WB 2 oder 1. OG, 2. OG etc.) oder technische Rufe (BMA, Haustür, Aufzug etc.). Je nach Bedarf ist die Etagenlampe in verschiedenen Größen, mit 2-8 Kammern, erhältlich. Die Anzeigesegmente signalisieren Rufereignisse sowohl optisch durch LEDs als auch akustisch über einen Summer, wobei die einzelnen Rufarten unterschiedlich dargestellt werden. Die einzelnen Segmente sind auch aus größerer Entfernung gut sichtbar. Der Summer ist wahlweise nachts abschaltbar.

Besondere Merkmale

- Vorbereitet zur Wandmontage und Montage auf handelsübliche UP Dosen
- Montierbar ohne Abstand/ AP Rahmen
- Signalisierung durch langlebige LEDs, in getrennten Leuchtsegmenten
- Akustische Meldung durch integrierten Summer, nach Bedarf programmierbar
- Sonderlängen auf Anfrage

Technische Daten

Maße (HxBxT)	210 - 420 x 155 x 30 mm
Gewicht	ca. 250 g
Spannung	24 V DC
Strom	120 mA (2 Kammern) 240 mA (4 Kammern) 360 mA (6 Kammern) 480 mA (8 Kammern)
Signalgebung	< 60 mA
Umgebungstemperatur	0°C bis +70°C
Anschlussart	gesteckt
Anschluss an	Steckklemme
Installationsart	AP-Wandmontage auf handelsübliche UP Dosen
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Artikelnummer / Matchcode	ETL2-Z ETL4-Z ETL6-Z ETL8-Z