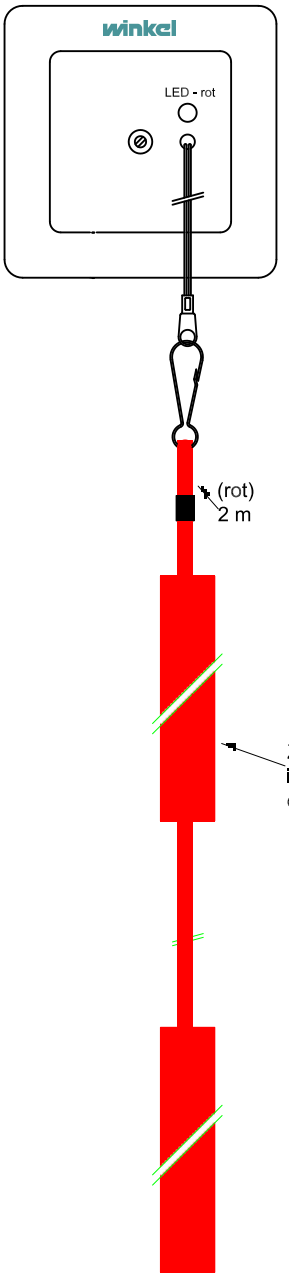

Zweiter Zuggriff (rot)
ist in beliebiger Höhe
durch einen Knoten zu fixieren.

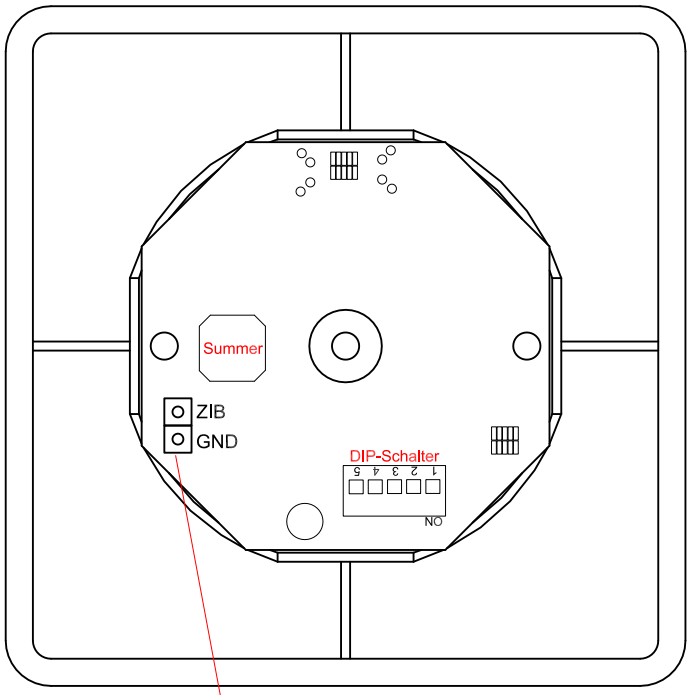

Achtung:
Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).

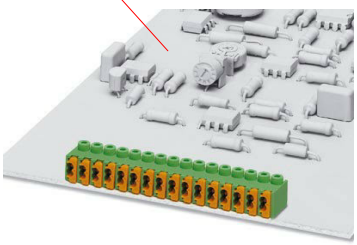

Adressierung Zugtaster

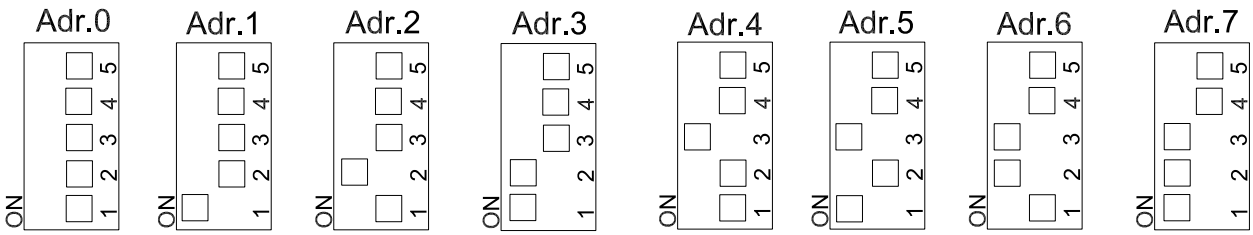

Zugtaster ab Werk
vorkonfiguriert
auf Adresse 2

				Datum:	Name	Anschlußplan:
			Bearb	21.04.20	Kämper	**Zugtaster**
			winkel RUF-LEITSYSTEME			4211-0002-4102
						Blatt 1